



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ **62/2019**

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**"Προμήθεια και αντικατάσταση χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου,
τοποθέτηση, αποξήλωση και φύλαξη εξοπλισμού"**

CPV : 31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

CPV : 45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 60.000,00 €

ΦΠΑ: 14.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 74.400,00 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**Προμήθεια και αντικατάσταση
χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου,
τοποθέτηση, αποξήλωση και φύλαξη εξοπλισμού**

CPV: 31527200-8 «Φωτιστικά εξωτερικών χώρων»
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού
φωτισμού εξωτερικών χώρων

Προϋπολογισμός: **74.400,00 €** με ΦΠΑ 24%

Α.Μ. **62/2019**

Κ.Α. **10.6265.18 και 10.7135.68**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, την τοποθέτηση με άναμμα των νέων και υφιστάμενων φωτεινών χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών στοιχείων, καθώς επίσης το σβήσιμο από τις 7/1/2019 έως και 10/1/2019, με αποξήλωση και φύλαξη αυτών σε ιδιόκτητο χώρο του αναδόχου.

Για την πλήρη λειτουργία των υπό προμήθεια φωτεινών στοιχείων συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

Τον έλεγχο ασφαλούς και πλήρους λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Με ίδια μέσα του αναδόχου θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

- Το άναμμα των 417 νέων φωτεινών χριστουγεννιάτικων
- Το άναμμα των λειτουργικών υφιστάμενων φωτισωτήνων(350τεμ) μήκους 5 m έκαστος
- Το άναμμα των λειτουργικών φωτεινών χριστουγεννιάτικων επίστηλων
- Την επισκευή και αποκατάσταση των υφιστάμενων επίστηλων έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό και με την σειρά που αναφέρονται παρακάτω.


Η τοποθέτηση των υπό προμήθεια στοιχείων θα γίνει κατ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τις ισχύουσες για την Ευρωπαϊκή Ένωση Πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποίηση ISO 9001:2015 (διαχείριση ποιότητας), ISO 45001:2018 (διαχείριση ασφάλειας των εργαζομένων) και ISO 14001-2015 (περιβαλλοντική διαχείριση), δήλωση συμμόρφωσης CEεναρμονισμένα κατά EN 60598-1/2000 . Η μη προσκόμιση των ανωτέρω ή αντιστοίχων σε ισχύ σημαίνει και τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων από τον διαγωνισμό.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει των υφιστάμενο στολισμό από το σημείο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Τα μέτρα φωτισωλήνα που θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία προκειμένου να προβεί σε πρωτόκολλο καταστροφής


Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού ΚΑ: 10.7135.68: ποσού 46.655,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και του ΚΑ: 10.6265.18 ποσού 27.745,00€ αντί του ποσού των 20.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και την πίστωση του υπόλοιπου ποσού 7.745,00 € του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020.

Τα υπό προμήθεια φωτεινά επίσηλα στοιχεία που θα τα θέσει σε πλήρη λειτουργία ο εργολάβος είναι της ακόλουθης μορφής:

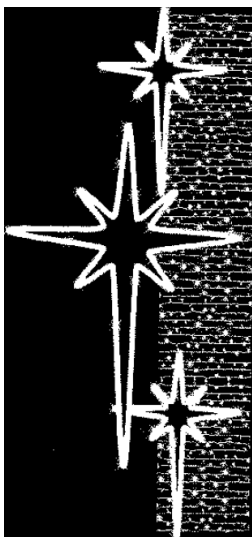

Επίσηλο τριπλό αστέρι βηθλεέμ με 150 περίπου λαμπτήρες LED διαστάσεων 1,00 X 0,60m (περίπου) με δυνατότητα απόκλισης $\pm 15\%$ Ο σκελετός θα είναι από λάμα μη αναδυσόμενου αλουμινίου διαστάσεων 10mmX 3mm (πλάτος – πάχος) ενώ θα στηρίζεται σε πλαίσιο σχήματος Π κατασκευασμένο από καρέ αλουμινίου διαστάσεων 15 mmX 15mm . Η κατασκευή θα στηρίζεται στον στύλο με ειδική βάση από αλουμίνιο διαστάσεων 30 mmX 3mm (πλάτος – πάχος) η οποία θα φέρει 2 εγκοπές μέσα από τις οποίες θα διέρχεται διάτρητο μεταλλικό τσέρκι και 2 οπές διατομής Φ8 mm ώστε να περνάει βίδα ανάλογης διατομής . Η βάση θα συνοδεύεται από ειδικό καπάκι το οποίο θα στερεώνει το πλαίσιο της κατασκευής μα την βάση στήριξης . Το αλουμίνιο και υλικά που θα απαιτηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας .

Τα αστέρια θα είναι από φωτισωλήναLED ψυχρού χρώματος με 36 λαμπτήρες ανά μέτρο και κατανάλωση 3,4w /m και διατομή 13mm . Ο ορθογώνιος σκελετός θα είναι καλυμμένος με μίνι λαμπτήρες LED χρώματος θερμού λευκού . Θα είναι τοποθετημένοι ανά 100 σε καλώδιο καουτσούκ τύπου HO5RNF και θα έχουν απόσταση μεταξύ τους 10cm. Θα έχουν δυνατότητα επέκτασης και θα είναι σύμφωνα με την οδηγία EN 60598-1

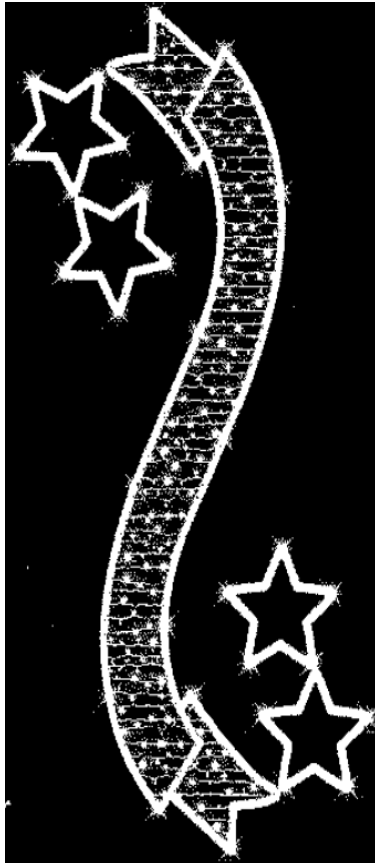

Επίστηλο σχέδιο – κορδέλα με 300 περίπου λαμπτήρες διαστάσεων 2,00mX0,8 με δυνατότητα απόκλισης $\pm 15\%$. Ο σκελετός θα είναι από λάμα μη αναδυσόμενου αλουμινίου διαστάσεων 10mmX 3mm (πλάτος – πάχος) ενώ θα στηρίζεται σε πλαίσιο σχήματος Π κατασκευασμένο από καρέ αλουμινίου διαστάσεων 20 mmX 20mm . Η κατασκευή θα στηρίζεται στον στύλο με ειδική βάση από αλουμίνιο διαστάσεων 30 mmX 3mm (πλάτος – πάχος) η οποία θα φέρει 2 εγκοπές μέσα από τις οποίες θα διέρχεται διάτρητο μεταλλικό τσέρκι και 2 οπές διατομής $\Phi 8$ mm ώστε να περνάει βίδα ανάλογης διατομής . Η βάση θα συνοδεύεται από ειδικό καπάκι το οποίο θα στερεώνει το πλαίσιο της κατασκευής μα την βάση στήριξης . Το αλουμίνιο και υλικά που θα απαιτηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας .

Τα αστέρια θα είναι από φωτισωλήναLED ψυχρού χρώματος με 36 λαμπτήρες ανά μέτρο και κατανάλωση 3,4w /m και διατομή 13mm .




Το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στις πλευρές της κορδέλας θα είναι καλυμμένο με μίνι λαμπτήρες LED χρώματος θερμού λευκού . Θα είναι τοποθετημένοι ανά 100 σε καλώδιο καουτσούκ τύπου HO5RNF και θα έχουν απόσταση μεταξύ τους 10cm. Θα έχουν δυνατότητα επέκτασης και θα είναι σύμφωνα με την οδηγία EN 60598-1





Τα υπό τοποθέτηση φωτεινά επίσηλα στοιχεία με σειρά προτεραιότητας που θα τα θέσει σε πλήρη λειτουργία ο εργολάβος είναι της ακόλουθης μορφής:

1. Γιρλάντες Έναστρος Ουρανός (με διπλά αστέρια 54 τεμάχια) 0,75 μέτρα ύψος και 0,75 μέτρα πλάτος και 0,60 μέτρα ύψος και 0,60 μέτρα πλάτος αντιστοίχως ενισχύοντας των εσωτερικό διάκοσμο των αστεριών για μεγαλύτερη φωτεινότητα με μίνι λαμπτήρες led υπάρχοντος χρώματος, με διπλή προστασία IP 65 και αντικαθιστώντας τα καμένα μέρη.



2. Τοποθέτηση λειτουργικών φωτισωλήνωνLED(έως 350 τεμάχια) 5 μέτρα έκαστος.

Α / Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕ Μ	ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛ ΗΝΑ /ΕΠΙΣΤΗΛΟ	ΕΙΚΟΝΑ
3	ΑΣΤΕΡΙ ΔΙΠΛΟ	1,10 Μ. Χ 1,10 Μ.	23	8	
4	ΕΛΑΤΟ	1,70 Μ. Χ 1,40 Μ.	71	12	
5	ΜΠΟΥΚΕΤΟ 5 ΑΣΤΡΩΝ	2,30 Μ. Χ 0,90 Μ.	19	19	
6	ΜΠΟΥΚΕΤΟ 3 ΑΣΤΡΩΝ	2,50 Μ. Χ 0,90 Μ.	29	14	

						
7	ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ	2,10 Μ. Χ 2,00 Μ.	19	14		
8	ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΙΚΡΗ	1,10 Μ. Χ 1,50 Μ.	19	12		
9	ΚΛΑΔΙ	1,10 Μ. Χ 0,802 Μ.	300	10		

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (υποχρεωτικά την πρώτο πενθήμερο του Δεκεμβρίου)

Στήσιμο 10μετρης βάσης χριστουγεννιάτικου δέντρου της Κεντρικής Πλατειάς και προμήθεια μίνι λαμπτήρων led χρώματος λευκό πάγου, με διπλή προστασία IP 65, θα έχουν δυνατότητα επέκτασης και θα είναι σύμφωνα με EN 60598-2 προς συμπλήρωση υφισταμένων για τον στολισμό του.

Ο στολισμός και η απομάκρυνση αυτού θα πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Μετά το πέρας των εορταστικών ημερών ο ανάδοχος υποχρεούται μόνο στην αποξήλωση της 10μετρης βάσης την οποία θα παραδώσει στην Υπηρεσία



Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Αγία Παρασκευή, 2/10/2019

ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**Προμήθεια και αντικατάσταση
χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου,
τοποθέτηση, αποξήλωση και φύλαξη εξοπλισμού**

CPV: 31527200-8«Φωτιστικά εξωτερικών χώρων»
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού
εξωτερικών χώρων
Προϋπολογισμός: **74.400,00 €** με ΦΠΑ 24%
Α.Μ. **62/2019**

Κ.Α. **10.6265.18 και 10.7135.68**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια επίστηλου τριπλό αστέρι της Βηθλεεμ με 200 λαμπτήρες led όπως την τεχνική περιγραφή	1,00 Μ. Χ 0,60 Μ.	300	ΤΕΜ	75,00 €	22.500,00 €
2	Προμήθεια επίστηλου κορδέλα 4ων αστέρων με 300 λαμπτήρες led όπως την τεχνική περιγραφή	2,00 Μ. Χ 0,80 Μ.	117	ΤΕΜ	125,00 €	14.625,00 €
3	Αντικατάσταση φωτοσωλήνα σε υφιστάμενα επίσηλα όσων απαιτηθούν όπως την τεχνική περιγραφή		1005	Μ	5,00 €	5.025,00 €
4	Προμήθεια λαμπτήρες led (10m/σειρά) όπως την τεχνική περιγραφή		25	ΤΕΜ	20,00 €	500,00 €
5	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ όπως την τεχνική περιγραφή		1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	17.350,00 €	17.350,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ
						60.000,00 €
						ΦΠΑ
						14.400,00 €
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
						74.400,00 €

Αγία Παρασκευή, 2/10/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο αναπληρωτής Δ/ΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγία Παρασκευή, 2/10/2019

ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α'

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**Προμήθεια και αντικατάσταση
χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου,
τοποθέτηση, αποξήλωση και φύλαξη εξοπλισμού**

CPV: 31527200-8«Φωτιστικά εξωτερικών χώρων»
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού
εξωτερικών χώρων
Προϋπολογισμός: **74.400,00 €** με ΦΠΑ 24%
Α.Μ. **62/2019**
Κ.Α. **10.6265.18 και 10.7135.68**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Προμήθεια επίσηλου τριπλό αστέρι της Βηθλεέμ με 200 λαμπτήρες ledσύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Τιμή Μονάδος ανά τεμ. σε ευρώ: εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00 €)

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Προμήθεια επίσηλου κορδέλα 4ων αστεριών με 300 λαμπτήρες ledσύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Τιμή Μονάδος ανά τεμ. σε ευρώ: εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00 €)

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Αντικατάσταση φωτοσωλήνα σε υφιστάμενα επίσηλα όσων απαιτηθούν σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Τιμή Μονάδος ανά μέτρο σε ευρώ: πέντεευρώ (5,00 €)

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Προμήθεια λαμπτήρες led (10m/σειρά)σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Τιμή Μονάδος ανά τεμ. σε ευρώ: είκοσι ευρώ (20,00 €)

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Τιμή Μονάδος ανά υπηρεσία σε ευρώ: δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ
(17.350,00 €)

Αγία Παρασκευή, 2/10/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο αναπληρωτής Δ/ΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγία Παρασκευή, 2/10/2019

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**Προμήθεια και αντικατάσταση
χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου,
τοποθέτηση, αποξήλωση και φύλαξη εξοπλισμού**

CPV: 31527200-8«Φωτιστικά εξωτερικών χώρων»
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού
εξωτερικών χώρων
Προϋπολογισμός: **74.400,00 €** με ΦΠΑ 24%
Α.Μ. **62/2019**
Κ.Α. **10.6265.18 και 10.7135.68**

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, την τοποθέτηση με άναμμα των νέων και υφιστάμενων φωτεινών χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών στοιχείων, καθώς επίσης το σβήσιμο από τις 7/1/2020 έως και 10/1/2020, με αποξήλωση και φύλαξη αυτών σε ιδιόκτητο χώρο του αναδόχου.

Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί για την προμήθεια – υπηρεσία διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό την τοποθέτηση αποξήλωση και φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση της προμήθειας - υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του ν.3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» .

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας – υπηρεσίας όπου υπάρχουν, τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων και η κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

- 1) Η Σύμβαση,
- 2) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
- 3) Το Τιμολόγιο της Μελέτης της Υπηρεσίας,
- 4) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
- 5) Η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης της Προμήθειας - Υπηρεσίας,
- 6) Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης της Προμήθειας -Υπηρεσίας,

- 7) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
8) Τα Σχέδια, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητα,

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται με το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, σε δύο (2) αντίτυπα (στο πρώτο αναγράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και στο δεύτερο η λέξη «αντίγραφο»), μέσα σε φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον τίτλο της προμήθειας- υπηρεσίας και τα πλήρη στοιχεία του προσφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προμηθειών - υπηρεσιών. Το κριτήριο είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής**.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ

Στη συνολική τιμή της προμήθειας - υπηρεσίας, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας - υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές μονάδος, που προκύπτουν από την προσφορά του Αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας - υπηρεσίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Η προμήθεια- υπηρεσίας θα παρέχεται ανάλογα με τις εντολές της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής και σύμφωνα με τη μελέτη, αλλά μέσα στην προβλεπόμενη συνολικά προθεσμία. Ο τόπος προμήθειας- υπηρεσίας θα ορίζεται από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Σε περίπτωση καθυστέρησης προμήθειας- υπηρεσίας, επιβάλλονται στον Ανάδοχο, κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας- υπηρεσίας, ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού, το οποίο επέχει και θέση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως με την τοποθέτηση των περιγραφόμενων στολιδιών σε πλήρη λειτουργία και ολοκληρώνεται με την αποξήλωση και φύλαξη έως την 10η/1/2020. Ο Ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής για να παρέχει την προμήθεια.

Μετά την οριζόμενη προθεσμία επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η προμήθεια θα ελέγχεται από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέχει εκ νέου την προμήθεια, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, σε περίπτωση μη ορθής ή ελλιπούς προμήθειας.

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ο Δήμος δικαιούται να προβεί από μόνος του στην προμήθεια - υπηρεσία εις βάρος του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά της προμήθειας πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον Ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο έλεγχος της προμήθειας - υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια της, η μεταφορά και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την προμήθεια - υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το αντικείμενο της Σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της από πλευράς Αναδόχου. Αιτιολογημένη μείωση του αντικειμένου επιτρέπεται από πλευράς Δήμου όταν συντρέχουν αντικειμενικά στοιχεία που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση μέρους της παρούσης προμήθειας – υπηρεσίας.

Αγία Παρασκευή, 2/10/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο αναπληρωτής Δ/ΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγία Παρασκευή, 2/10/2019

ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄